




AIMANT ROND EN NÉODYME

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-rond-plat-359-fr.html>

LE DISQUE MAGNÉTIQUE EST UN AIMANT ROND ET PLAT EXTRÊMEMENT PUISSANT.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS

Les aimants néodymes sont très puissants par rapport à leur taille. En cas de choc avec d'autres aimants ou avec des pièces métalliques, il y a un risque de casse des aimants. Nous vous recommandons de les manipuler avec beaucoup de précaution.

Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Grade de magnétisation
AIR2X1	2	1	NdFeB	N45
AIR2X2	2	2	NdFeB	N45
AIR3X1	3	1	NdFeB	N45
AIR3X2	3	2	NdFeB	N45
AIR3X3	3	3	NdFeB	N45
AIR4X1	4	1	NdFeB	N45
AIR4X2	4	2	NdFeB	N45
AIR4X3	4	3	NdFeB	N45
AIR4X4	4	4	NdFeB	N45
AIR5X1	5	1	NdFeB	N45
AIR5X2	5	2	NdFeB	N45
AIR5X3	5	3	NdFeB	N45
AIR5X4	5	4	NdFeB	N45
AIR5X5	5	5	NdFeB	N45
AIR6X1	6	1	NdFeB	N45
AIR6X2	6	2	NdFeB	N45
AIR6X3	6	3	NdFeB	N45
AIR6X4	6	4	NdFeB	N45
AIR6X6	6	6	NdFeB	N45
AIR8X1	8	6	NdFeB	N45
AIR8X2	8	2	NdFeB	N45
AIR8X3	8	3	NdFeB	N45
AIR8X4	8	4	NdFeB	N45
AIR8X5	8	5	NdFeB	N45
AIR8X8	8	8	NdFeB	N45
AIR10X1	10	1	NdFeB	N45
AIR10X2	10	2	NdFeB	N45
AIR10X3	10	3	NdFeB	N45
AIR10X4	10	4	NdFeB	N45
AIR10X5	10	5	NdFeB	N45
AIR10X10	10	10	NdFeB	N45

Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Grade de magnétisation
AIR12X1	12	1	NdFeB	N45
AIR12X2	12	2	NdFeB	N45
AIR12X3	12	3	NdFeB	N45
AIR12X4	12	4	NdFeB	N45
AIR12X6	12	6	NdFeB	N45
AIR12X8	12	8	NdFeB	N45
AIR12X10	12	10	NdFeB	N45
AIR13X1	13	1	NdFeB	N45
AIR13X2	13	2	NdFeB	N45
AIR13X5	13	5	NdFeB	N45
AIR15X2	15	2	NdFeB	N45
AIR15X3	15	3	NdFeB	N45
AIR15X5	15	5	NdFeB	N45
AIR15X8	15	8	NdFeB	N45
AIR18X2	18	2	NdFeB	N45
AIR18X5	18	5	NdFeB	N45
AIR20X1	20	1	NdFeB	N45
AIR20X2	20	2	NdFeB	N45
AIR20X3	20	3	NdFeB	N45
AIR20X5	20	5	NdFeB	N45
AIR20X7	20	7	NdFeB	N45
AIR20X10	20	10	NdFeB	N45
AIR25X3	25	3	NdFeB	N45
AIR25X5	25	5	NdFeB	N45
AIR25X7	25	7	NdFeB	N45
AIR30X2	30	2	NdFeB	N45
AIR30X3	30	3	NdFeB	N45
AIR30X5	30	5	NdFeB	N45
AIR30X7	30	7	NdFeB	N45
AIR30X10	30	10	NdFeB	N45
AIR45X30	45	30	NdFeB	N45

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr



Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT RECTANGULAIRE EN NÉODYME

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-rectangulaire.html>

L'AIMANT EST EN NÉODYME, UN ALLIAGE RARE QUI EST À CE JOUR L'ALLIAGE OFFRANT LE MAXIMUM DE PUISSANCE MAGNÉTIQUE.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS

Les aimants néodymes sont très puissants par rapport à leur taille. En cas de choc avec d'autres aimants ou avec des pièces métalliques, il y a un risque de casse des aimants. Nous vous recommandons de les manipuler avec beaucoup de précaution.

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Tolérance	Grade de magnétisation
AIP10X5X1	1	10	5	NdFeB	0,1mm	N45
AIP10X5X2	2	10	5	NdFeB	0,1mm	N45
AIP10X5X3	3	10	5	NdFeB	0,1mm	N45
AIP20X4X2	2	20	4	NdFeB	0,1mm	N45
AIP20X5X5	5	20	5	NdFeB	0,1mm	N45
AIP20X10X2	2	20	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP20X10X5	5	20	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP30X10X5	5	30	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP30X5X5	5	30	5	NdFeB	0,1mm	N45
AIP40X10X5	5	40	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP40X10X10	10	40	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP40X15X5	5	40	15	NdFeB	0,1mm	N45
AIP40X20X2	2	40	20	NdFeB	0,1mm	N45
AIP40X20X5	5	40	20	NdFeB	0,1mm	N45
AIP40X20X10	10	40	20	NdFeB	0,1mm	N45
AIP50X15X5	5	50	15	NdFeB	0,1mm	N45
AIP60X20X15	15	60	20	NdFeB	0,1mm	N45
AIP60X30X15	15	60	30	NdFeB	0,1mm	N45

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@ais.fr


Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT CARRÉ EN NÉODYME

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-carre-35-fr.html>

L'AIMANT EST EN NÉODYME, UN ALLIAGE RARE QUI EST À CE JOUR L'ALLIAGE OFFRANT LE MAXIMUM DE PUISSANCE MAGNÉTIQUE.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS

Les aimants néodymes sont très puissants par rapport à leur taille. En cas de choc avec d'autres aimants ou avec des pièces métalliques, il y a un risque de casse des aimants. Nous vous recommandons de les manipuler avec beaucoup de précaution.

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Tolérance	Grade de magnétisation
AIP5X5X1	1	5	5	NdFeB	0,1mm	N45
AIP5X5X2	2	5	5	NdFeB	0,1mm	N45
AIP5X5X3	3	5	5	NdFeB	0,1mm	N45
AIP8X8X4	4	8	8	NdFeB	0,1mm	N45
AIP10X10X1	1	10	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP10X10X2	2	10	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP10X10X3	3	10	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP10X10X4	4	10	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP10X10X5	5	10	10	NdFeB	0,1mm	N45
AIP15X15X3	3	15	15	NdFeB	0,1mm	N45
AIP15X15X8	8	15	15	NdFeB	0,1mm	N45
AIP20X20X3	3	20	20	NdFeB	0,1mm	N45
AIP20X20X10	10	20	20	NdFeB	0,1mm	N45

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr

Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT CUBE EN NÉODYME

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-cube-1668-fr.html>

L'AIMANT EST EN NÉODYME, UN ALLIAGE RARE QUI EST À CE JOUR L'ALLIAGE OFFRANT LE MAXIMUM DE PUISSANCE MAGNÉTIQUE.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS

Les aimants néodymes sont très puissants par rapport à leur taille. En cas de choc avec d'autres aimants ou avec des pièces métalliques, il y a un risque de casse des aimants. Nous vous recommandons de les manipuler avec beaucoup de précaution.

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Tolérance	Grade de magnétisation	Forme
AIP3X3X3	3	3	3	NdFeB	0,1mm	N45	Cubique
AIP5X5X5	5	5	5	NdFeB	0,1mm	N45	Cubique
AIP10X10X10	10	10	10	NdFeB	0,1mm	N45	Cubique
AIP15X15X15	15	15	15	NdFeB	0,1mm	N45	Cubique
AIP20X20X20	20	20	20	NdFeB	0,1mm	N45	Cubique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@ais.fr


Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT CYLINDRIQUE EN NÉODYME

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-cylindrique-13952-fr.html>

**LES AIMANTS CYLINDRIQUES SONT DES AIMANTS FACILES À ATTRAPER
ET À MANIPULER**



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS

Les aimants néodymes sont très puissants par rapport à leur taille. En cas de choc avec d'autres aimants ou avec des pièces métalliques, il y a un risque de casse des aimants. Nous vous recommandons de les manipuler avec beaucoup de précaution.

Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Tolérance	Grade de magnétisation	Forme
AIR2X5	2	5	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR3X10	3	10	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR4X10	4	10	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR5X7	5	7	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR5X10	5	10	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR6X10	6	10	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR6X13	6	13	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR6X25	6	25	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR8X30	8	30	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR10X20	10	20	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique
AIR10X40	10	40	NdFeB	0,1mm	N45	Cylindrique

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr

Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT À TIGE FILETÉE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-a-tige-filetee-10.html>

AIMANT NÉODYME DANS UNE COQUE EN ACIER, MUNI D'UNE TIGE FILETÉE LUI PERMETTANT DE SE FIXER DANS UN TROU AVEC L'AIDE D'UN ÉCROU.



Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Grade de magnétisation
AIRF10	10	12	NdFeB + Acier	N35
AIRF16	16	13,5	NdFeB + Acier	N35
AIRF20	20	15,5	NdFeB + Acier	N35
AIRF25	25	16,5	NdFeB + Acier	N35
AIRF32	32	18,5	NdFeB + Acier	N35
AIRF42	42	20	NdFeB + Acier	N35

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr

Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT À TIGE TARAUDÉE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-a-tige-taraudee.html>

AIMANT NÉODYME DANS UNE COQUE EN ACIER, MUNI D'UNE TIGE TARAUDÉE DANS LAQUELLE VOUS POUVEZ INSÉRER UNE VIS DE MÊME TAILLE.



Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Grade de magnétisation
AIRGT10	10	12	NdFeB + Acier	N35
AIRGT20	20	15	NdFeB + Acier	N35
AIRGT25	25	17	NdFeB + Acier	N35
AIRGT32	32	18	NdFeB + Acier	N35
AIRF42	42	20	NdFeB + Acier	N35

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr

Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT À TROU TARAUDÉ

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-taraude.html>

AIMANT NÉODYME ROND DANS UNE COQUE EN ACIER. L'AIMANT EST TARAUDÉ, IL COMPORTE UN TROU AVEC PAS DE VIS DANS LEQUEL VOUS POUVEZ INSÉRER UNE VIS DE MÊME TAILLE.



Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Grade de magnétisation
AIRTT20	20	7	NdFeB + Acier	N35
AIRTT25	25	8	NdFeB + Acier	N35
AIRTT32	32	8	NdFeB + Acier	N35
AIRTT42	42	9	NdFeB + Acier	N35

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr


Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT À TROU BISEAUTÉ

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-rectangulaire-a-trou-biseaute.html>

AIMANT RECTANGULAIRE EN NÉODYME AVEC TROU BISEAUTÉ POUR VIS.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS

Les aimants néodymes sont très puissants par rapport à leur taille. En cas de choc avec d'autres aimants ou avec des pièces métalliques, il y a un risque de casse des aimants. Nous vous recommandons de les manipuler avec beaucoup de précaution.

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Grade de magnétisation
AIPB20X20X4	4	20	20	NdFeB	N45
AIPB40X20X4	4	40	20	NdFeB	N45
AIPB40X40X4	4	40	40	NdFeB	N45
AIPB60X20X4	4	60	20	NdFeB	N45

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@ais.fr

Localisation :
9, avenue des buissières 38360
SASSENAGE



AIMANT BRUT TORIQUE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,anneau-magnetique-axial-et-diametral-1439-fr.html>

L'AIMANT ANNEAU OU AIMANT TORIQUE EST UN AIMANT ROND PERCÉ EN NÉODYME.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS

Les aimants néodymes sont très puissants par rapport à leur taille. En cas de choc avec d'autres aimants ou avec des pièces métalliques, il y a un risque de casse des aimants. Nous vous recommandons de les manipuler avec beaucoup de précaution.

Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Grade de magnétisation
AIRT6X2X3	6	3	NdFeB	N45
AIRT10X4X5	10	5	NdFeB	N45
AIRT10X4X10	10	10	NdFeB	N45
AIRT10X4X15	10	15	NdFeB	N45
AIRT10X5X5	10	5	NdFeB	N45
AIRT10X7X3	10	3	NdFeB	N45
AIRT12X4X2	12	2	NdFeB	N45
AIRT13X9X2	13	2	NdFeB	N45
AIRT15X6X6	15	6	NdFeB	N45
AIRT19X9X6	19	6	NdFeB	N45
AIRT20X4X5	20	5	NdFeB	N45
AIRT27X16X5	27	5	NdFeB	N45

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr

Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT CAOUTCHOUC BRUT

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-brut-en-caoutchouc.html>

CE QUE L'ON APPELLE AIMANT CAOUTCHOUC EST UN AIMANT NÉODYME ($NdFeB$) DANS UNE RÉSINE EN POLYMÈRE ÉTANCHE ET ANTI-GLISSE.



Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Grade de magnétisation
AIR15X3C	16.8	4.4	NdFeB	N45
AIR15X8C	16.8	9.4	NdFeB	N45
AIR20X5C	22	6.4	NdFeB	N45
AIRT10X4X15	22	11.4	NdFeB	N45

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr

Localisation :
9, avenue des buisseries 38360
SASSENAGE



AIMANT AUTOCOLLANT

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-adhesif-rond-et-plat.html>

CRÉEZ DES FIXATIONS MAGNÉTIQUES LÉGÈRES OU COLLEZ L'AIMANT SUR UN PETIT OBJET POUR LE RENDRE MAGNÉTIQUE



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES AIMANTS

Les aimants néodymes sont très puissants par rapport à leur taille. En cas de choc avec d'autres aimants ou avec des pièces métalliques, il y a un risque de casse des aimants. Nous vous recommandons de les manipuler avec beaucoup de précaution.

Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Grade de magnétisation	Forme	Adhésif
AIRA10X1	10	1	NdFeB	N45	Ronde	3M
AIRA12X2	12	2	NdFeB	N45	Ronde	3M
AIRA15X1	15	1	NdFeB	N45	Ronde	3M
AIRA15X2	15	2	NdFeB	N45	Ronde	3M
AIRA18X1	18	1	NdFeB	N45	Ronde	3M
AIRA18X2	18	2	NdFeB	N45	Ronde	3M
AIRA20X1	20	1	NdFeB	N45	Ronde	3M
AIRA20X2	20	2	NdFeB	N45	Ronde	3M
AIRA25X2	25	2	NdFeB	N45	Ronde	3M

Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Grade de magnétisation	Forme	Adhésif
AIPA10X5X1	1	10	5	NdFeB	N45	rectangulaire	3M
AIPA15X8X1	1	15	8	NdFeB	N45	rectangulaire	3M
AIPA20X10X1	1	20	10	NdFeB	N45	rectangulaire	3M
AIPA20X20X1	1	20	20	NdFeB	N45	carrée	3M
AIPA30X10X1	1	30	10	NdFeB	N45	rectangulaire	3M

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@ais.fr

Localisation :
9, avenue des buisnières 38360
SASSENAGE



AIMANT ALNICO

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-alnico-nord-sud.html>

**PARTEZ A LA DÉCOUVERTE DES CHAMPS MAGNÉTIQUES.
LE PÔLE NORD EST INDIQUÉ EN ROUGE ET LE PÔLE SUD EST INDIQUÉ EN VERT.**




Référence	Épaisseur en mm	Longueur en mm	Largeur en mm	Matériau	Forme
AILDBP	5	60	15	NdFeB	Rectangulaire
AILDB	10	100	15	NdFeB	Rectangulaire
AILDF	6,5	100	63	NdFeB	Fer à cheval



AIMANT À COUDRE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,aimant-a-coudre-1397-fr.html>

**AIMANT NÉODYME EN FORME DE DISQUE ENCAPSULÉ DANS
UNE ENVELOPPE SYNTHÉTIQUE IMPERMÉABLE.**

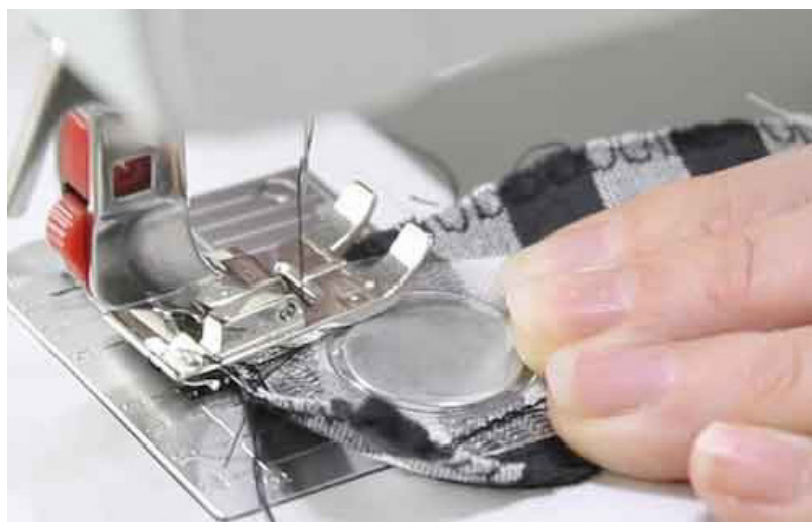

Référence	Diamètre en mm	Épaisseur en mm	Matériau	Grade de magnétisation	Type d'enveloppe
AICR12X2C	12	2	NdFeB	N35	Carrée
AICR18X2C	18	2	NdFeB	N35	Carrée
AICR25X2C	25	2	NdFeB	N35	Carrée
AICR30X2C	30	2	NdFeB	N35	Carrée
AICR12X2	12	2	NdFeB	N35	Ronde
AICR18X2	18	2	NdFeB	N35	Ronde
AICR25X2	25	2	NdFeB	N35	Ronde
AICR30X2	30	2	NdFeB	N35	Ronde

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr

Localisation :
9, avenue des buissières 38360
SASSENAGE



AIMANT DE PÊCHE

<https://www.magnetiques.fr/magnetique,oeillet-magnetique-60mm.html>

CET AIMANT PÊCHE EN NÉODYME EST CONÇU POUR ATTIRER ET RÉCUPÉRER DES OBJETS MÉTALLIQUES DE TOUTES TAILLES DANS LES EAUX PROFONDES.

+80°C
-200°C
TEMPÉRATURE MAX 80°
TEMPÉRATURE MIN -200°



PRODUIT MAGNÉTIQUE



RISQUE DE PINCEMENT

Il est recommandé de porter des gants pour toute manipulation d'aimant puissant.

Référence	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Force à l'arrachage
OM60	60	30	115kg
OM75	75	34	165kg
APECHE	75	25	250kg

AAIS - Magnetiques.fr - SAS au capital de 100 000 € - Siret : 340 223 890 00013 - RCS Grenoble B 340223890

Téléphone :
04.76.26.20.11

Adresse Email :
contact@aaais.fr

Localisation :
9, avenue des buissières 38360
SASSENAGE